



STORES ENROULEURS SMART - MANUEL

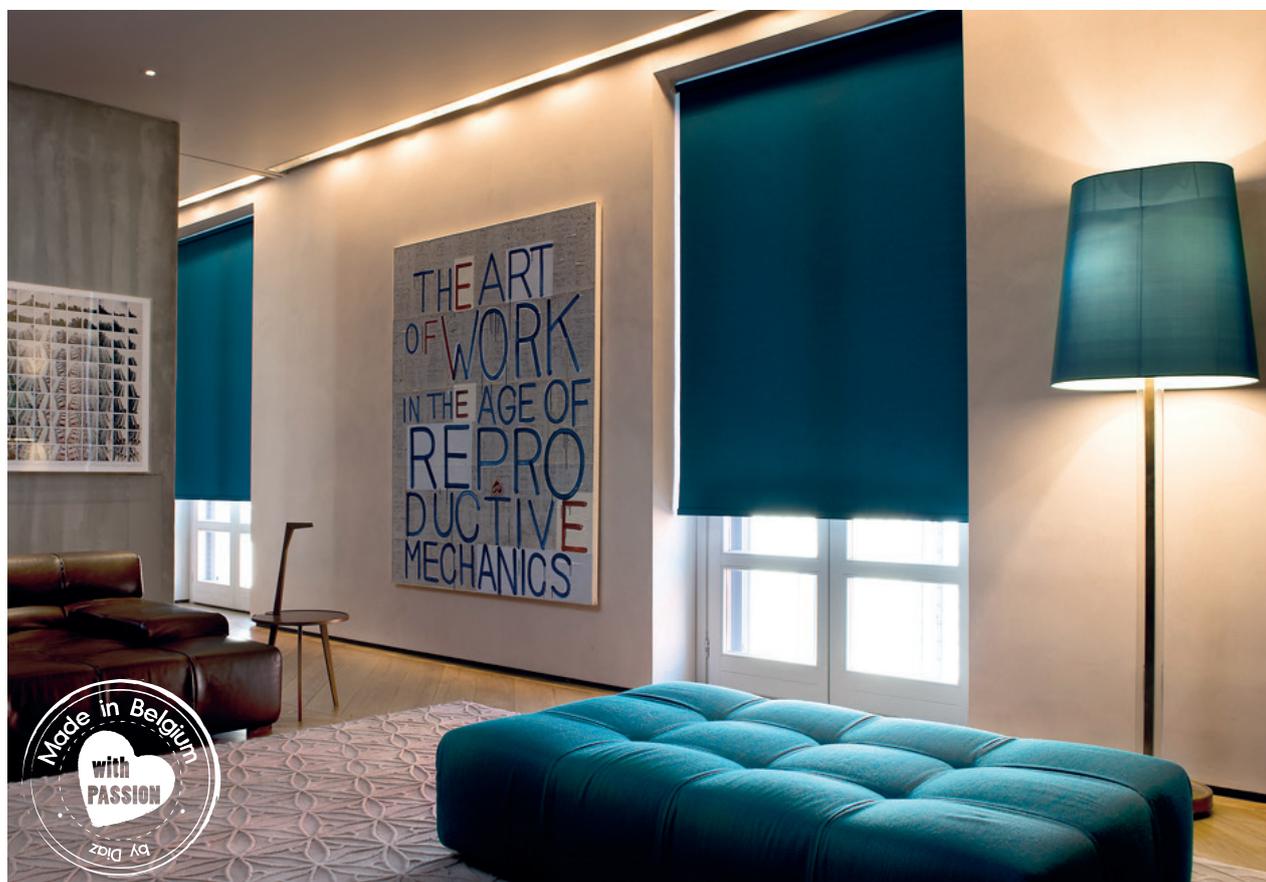

RÉSUMÉ

- diamètres des tubes: Ø 28, Ø 38, Ø 50, Ø 65 en Ø 80
- supports de forme arrondie
- fixation métallique couverte d'un capuchon en pvc
- disponible en 10 coloris modernes
- capuchons de finition pour masquer les vis de montage
- options:
 - profil de montage
 - cassette (arrondie et carrée)
 - guidage latéral
 - accoupler
 - un store d'occultation à cassette (arrondie et carrée)
 - un système jour et nuit
 - commande à ressort

SUPPORTS
PVC

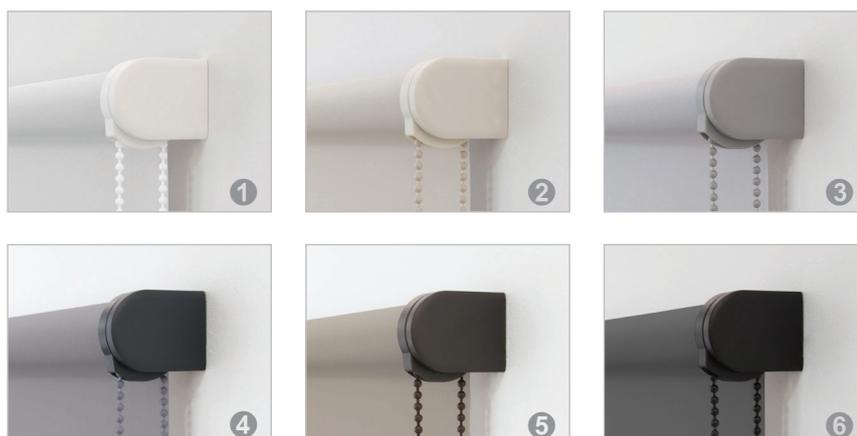



- ❶ blanc
- ❷ beige
- ❸ gris clair
- ❹ gris foncé
- ❺ brun sable
- ❻ noir

METAL LOOK





- ❶ blanc
- ❷ champagne
- ❸ argent
- ❹ carbone

SUPPORTS



dimensions	couleurs (supports & accessoires)	
 capuchons /vis de montage Ø 28	PVC: <ul style="list-style-type: none"> • blanc • beige • gris clair • gris anthracite • brun foncé • noir 	Metal: <ul style="list-style-type: none"> • blanc • champagne • argent • carbone Livrés standard avec une chaînette en métal
 capuchons /vis de montage Ø 38 en Ø 50		
 capuchons /vis de montage Ø 65 en Ø 80	Options <ul style="list-style-type: none"> - profil de montage - cassette (arrondie et carrée) - guidage latéral - accoupler manuel 	<ul style="list-style-type: none"> - un store d'occultation à cassette (arrondie et carrée) - un système jour et nuit - une commande à ressort

⚠ Attention : la languette du bloc de commande est toujours 5mm plus grand que le support!



PROFIL
DE MONTAGE

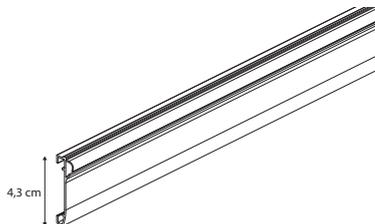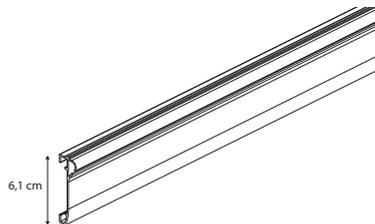Ø 28	Ø 38
 4,3 cm	 6,1 cm
Le profil de montage est uniquement disponible en blanc et alu. Le profil est fixé au moyen de clips.	

CASSETTE
ARRONDIE

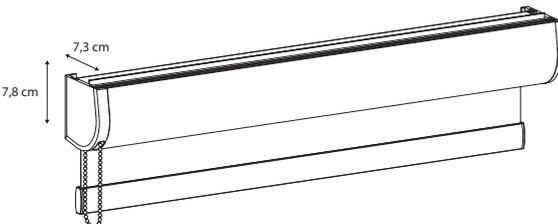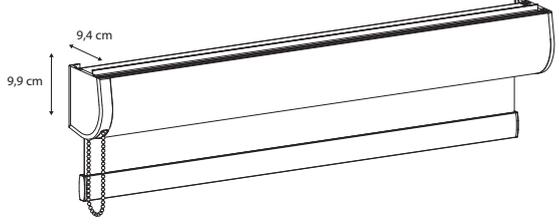Ø 28	Ø 38 en Ø 50
 7,8 cm 7,3 cm	 9,9 cm 9,4 cm
Les cassettes sont disponibles en blanc et alu.	


CASSETTE
CARRÉ

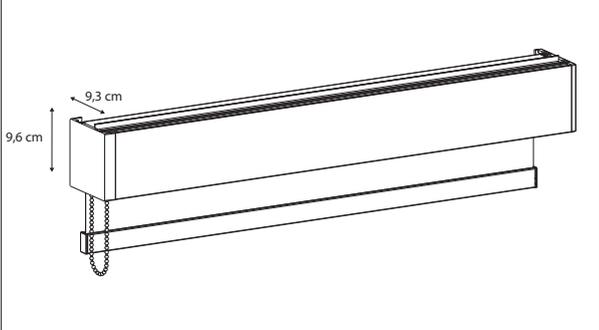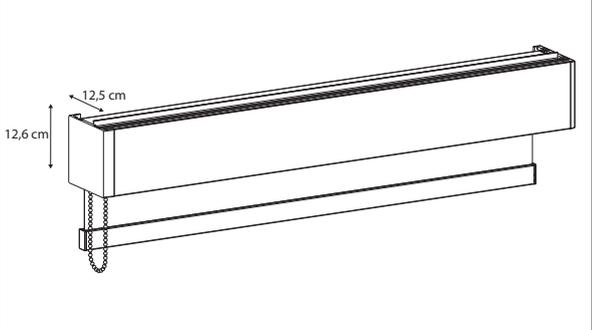Ø 38 en Ø 50	Ø 65 en Ø 80
	
<p>Les cassettes sont disponibles en blanc et alu.</p>	<p>Les cassettes sont disponibles en blanc et alu.</p>


GUIDAGE LATÉRAL


<p data-bbox="453 954 791 976">guidage latéral avec supports Ø 28, Ø 38 & Ø 50</p> 	<p data-bbox="1043 954 1398 976">guidage latéral avec profil de montage Ø 28 & Ø 38</p> 
<p data-bbox="427 1319 817 1341">guidage latéral avec cassette arrondie Ø 28, Ø 38 & Ø 50</p> 	<p data-bbox="1056 1319 1385 1341">guidage latéral avec cassette carée Ø 38 & Ø 50</p> 

STORES MANUELS ACCOUPLÉS

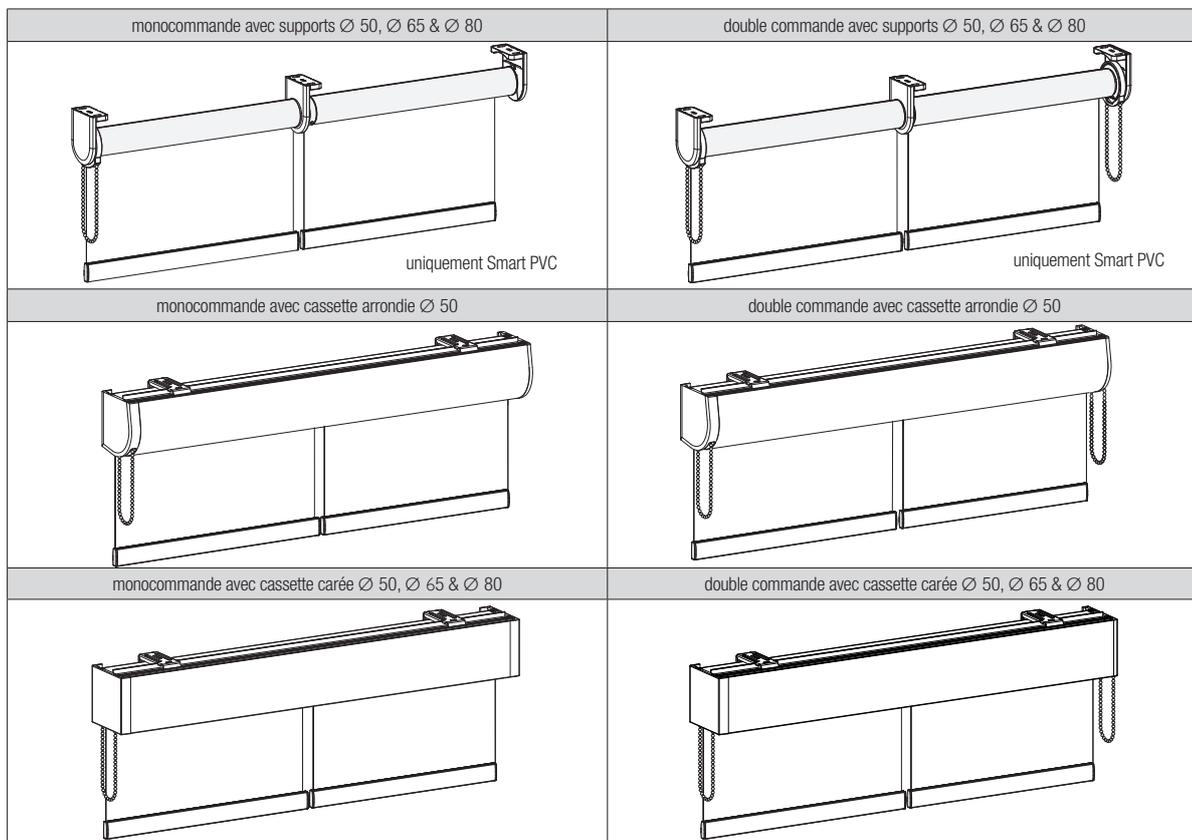

UN STORE D'OCCULTATION
À CASSETTE

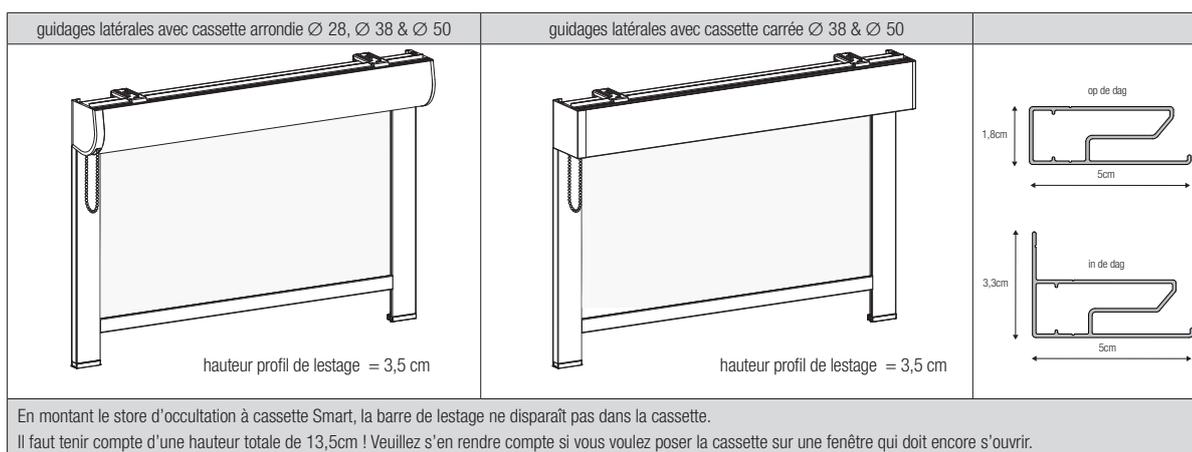

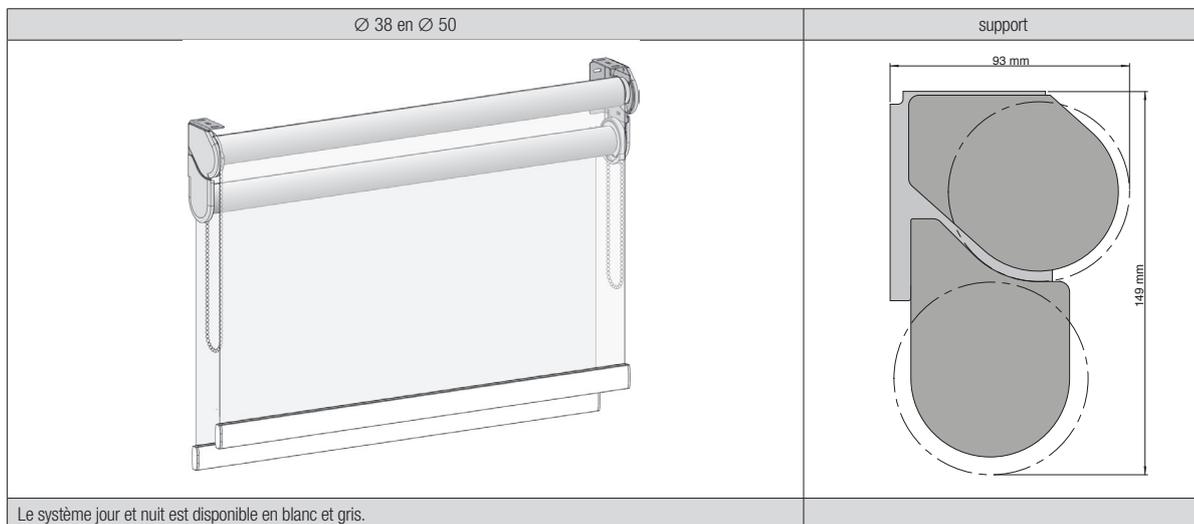

Détaché droit (standard)




alu anodisé 20 x 6

Enrobé



impossible avec des tissus screen

Trendy visible

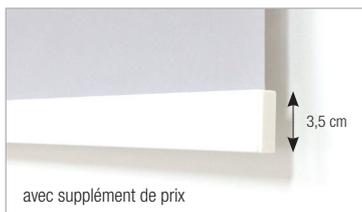

blanc RAL 9016
crème RAL 9010

gris RAL 7004
noir RAL 9005

Visible lourd



blanc RAL 9016
crème RAL 9010

alu anodisé
noir RAL 9005

Profil de lestage possible avec un guidage latéral SMART:

Enrobé



Visible lourd



SMART

	TRANSPARENT ○			TRANSLUCENT ●			BLACK-OUT ● / SCREEN		
	largeur	hauteur	m ²	largeur	hauteur	m ²	largeur	hauteur	m ²
∅ 28	200	260	4,5	180	260	4,5	170*	250*	4*
∅ 38	270	350	7	260	320	6	250	300	5,5
∅ 50	340	400	12	320	350	10	300	350	8
∅ 65	390	420	14	370	420	12	360	420	10
∅ 80	420	450	16	420	450	15	400	450**	13

* Le tube de 28 mm n'est pas disponible pour des tissus screens.

** La hauteur maximale est de 4 m 20 en combinaison avec une cassette

SMART ACCOUPLES - MONOCOMMANDE

	TRANSPARENT ○			TRANSLUCENT ●			BLACK-OUT ● / SCREEN		
	largeur	hauteur	m ²	largeur	hauteur	m ²	largeur	hauteur	m ²
∅ 50	510	400	18	480	350	17	450	350	15
∅ 65	580	420	18	550	420	17	540	420	15
∅ 80	640	450	18	620	450	17	600	450**	15

Faites attention: 1 partie ne peut jamais être plus large qu'un store en une seule pièce
Smart cassette: largeur maximale = 450 cm!

** La hauteur maximale est de 4 m 20 en combinaison avec une cassette

SMART ACCOUPLES - DOUBLE COMMANDE

	TRANSPARENT ○			TRANSLUCENT ●			BLACK-OUT ● / SCREEN		
	largeur	hauteur	m ²	largeur	hauteur	m ²	largeur	hauteur	m ²
∅ 50	570	400	20	540	350	19	510	350	18
∅ 65	660	420	20	630	420	19	610	420	18
∅ 80	700	450	20	680	450	19	660	450**	18

Faites attention: 1 partie ne peut jamais être plus large qu'un store en une seule pièce
Smart cassette: largeur maximale = 450 cm!

** La hauteur maximale est de 4 m 20 en combinaison avec une cassette


SMART STORE D'OCCULTATION À CASSETTE

	TRANSPARENT ○			TRANSLUCENT ●			BLACK-OUT ● / SCREEN		
	largeur	hauteur	m ²	largeur	hauteur	m ²	largeur	hauteur	m ²
∅ 28	200	260	4,5	180	260	4,5	170*	250*	4*
∅ 38	270	350	7	260	320	6	250	300	5,5
∅ 50	320	300	10	290	300	8	270	300	6


** La hauteur maximale est de 4 m 20 en combinaison avec une cassette

REMARQUES

- Stores avec profil de lestage enrobé sont limités en largeur jusqu'à 380 cm!
- **Les dimensions maximales mentionnées ci-dessus ne sont qu'indicatives. On ne sait pas garantir que les stores enrouleurs qui tombent dans les limites, seront toujours parfait en tant de comportement de toile. Un courbage léger de la tube et/ou une formation de V dans la toile est caractéristique pour les grandes dimensions.**
- Nous n'accorderons aucune garantie à un store dont la hauteur dépasse trois fois la largeur. La possibilité que le tissu s'enroule dans les supports avec le risque que le tissu s'effiloche est dans ce cas très grand!
- Un store enrouleur type Smart avec une commande à ressort tient les mêmes limites qu'un type Smart manuel à chaînette (tube 28 mm).
- Nous vous déconseillons de tourner les tissus et/ou de travailler avec une couture! L'expérience nous montre qu'en tournant le tissu ou en faisant une couture, le comportement de la toile n'est plus bon et le résultat est négatif!



ENROULEMENT NORMAL

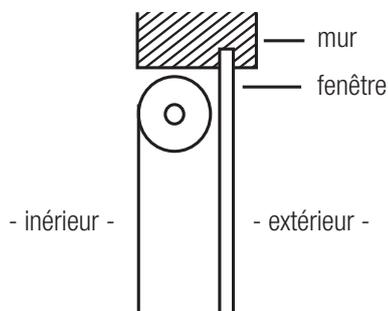

CONTRE-ENROULEMENT

- De façon standard, le tissu aura un enroulement normal; ce qui signifie que le tissu sera le plus proche possible du carreau.
- Le contre-enroulement est possible (voir figure) mais doit être précisé explicitement sur le bon de commande.

DIFFÉRENCES ENTRE DIMENSIONS FINIES ET DIMENSIONS DE TOILE



A = côté commande / B = côté embout



SYSTEME	total	A	B
SMART Ø 28	± 35 mm	± 20 mm	± 15 mm
SMART Ø 38	± 35 mm	± 20 mm	± 15 mm
SMART Ø 50	± 35 mm	± 20 mm	± 15 mm
SMART Ø 65	± 35 mm	± 20 mm	± 15 mm
SMART Ø 80	± 35 mm	± 20 mm	± 15 mm

MONOCOMMANDE

SYSTEME	total (A + B)	total (C + D)	A	B	C	D
SMART Ø 50, Ø 65 & Ø 80	± 32 mm	± 33 mm	± 20 mm	± 12 mm	± 18 mm	± 15 mm

DOUBLE COMMANDE

SYSTEME	total (A + B)	total (C + D)	A	B	C	D
SMART Ø 50, Ø 65 & Ø 80	± 29 mm	± 32 mm	± 20 mm	± 9 mm	± 12 mm	± 20 mm